



ANLY TIMER

ATW 送料机专用控制器



功能特性：

- 使用专用CMOS IC，具省电、稳定及准确之特性。
- 可以外接接点信号启动功能。
- 具有一闪烁接点指示动作完成。

规格：


操作电压	AC(V): 110, 220, 240
操作电压范围	额定操作电压的85~110%
电源频率	50 / 60 Hz
接点容量	250VAC 5A 电阻性负载
复归时间	MAX 0.5sec
消耗功率	约2VA
使用寿命	机械: 5,000,000 次 电气: 100,000 次(额定容量内)
使用周围温度	-10 ~ +50℃
使用周围湿度	MAX 85%RH
重量	约230g

型式分类：


型号	ATW-1	ATW-2
输出接点	2a	3a
时间范围	60 sec	60 sec

接线图：

ATW-1




ATW-2




时序图：

ATW-1



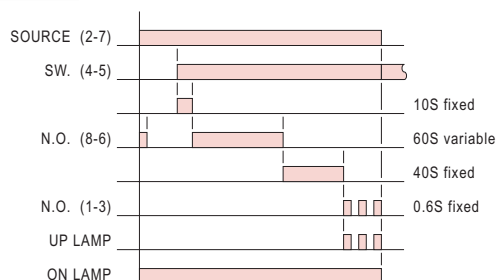


ATW-2



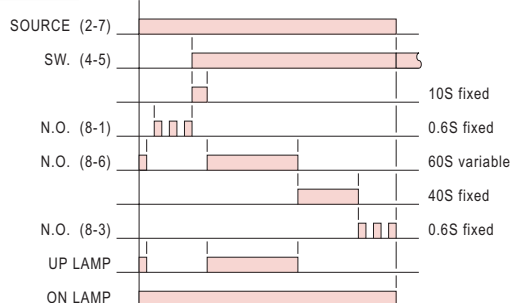


外形尺寸：(mm)

N型(露出型)：使用 8PFA座



Y型(埋入型)：使用 US-08 或 P3G-08座

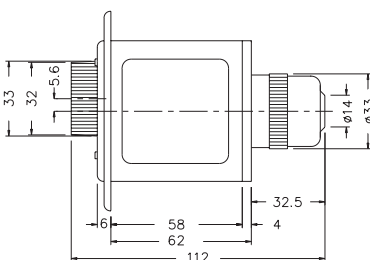

安良电气有限公司

<http://www.anly.com.tw>

台北总公司：台北县新庄市福寿街202巷19号
TEL: (02)2996-3202 FAX: (02)2996-2017

台中分公司：台中市北区进化路351巷6号
TEL: (04)2360-0434 FAX: (04)2360-0414

高雄分公司：高雄市苓雅区四维三路89之1号
TEL: (07)331-6490 FAX: (07) 334-6419

香港分公司：香港九龙太子道141号长荣大厦13字楼K座
TEL: 852-2397-2505 FAX: 852-2397-6080

上海办事处：上海市长宁区长宁路396弄9号5C

TEL: 86-21-6212-3482~3 FAX: 86-21-6212-3483
邮编：200042

马来西亚分公司：NO.1, JALAN 6/89B, KAWASAN
PERINDUSTRIAN TRISEGI, BATU 3½ OFF
JALAN SUNGEI BESI, 57100
KUALA LUMPUR, MALAYSIA
TEL: 60-3-7983-5758 FAX: 60-3-7981-5052

NO. ATW-B-1S