


说明:

- 1 柜体按威图标准生产, 防护等级IP31。
- 2 柜体侧板可拆卸, 多台机柜可并柜安装。
- 3 前后均可开门, 左门中门左开, 右门右开。
- 4 柜体前门过滤器250/250, 上部加装200风机。
- 5 柜体后门过滤器250*250, 上部加装200风机。
- 6 柜体底座尺寸: 1200/600/100

正视图

背视图

设计		会签		TYPE:EV3500-4T3150P	外形尺寸图	=		
绘图		标准化					+	
校对		变更						共4页 第1页
审核		文件号		CONTRACT NO.:ETSP-060206				

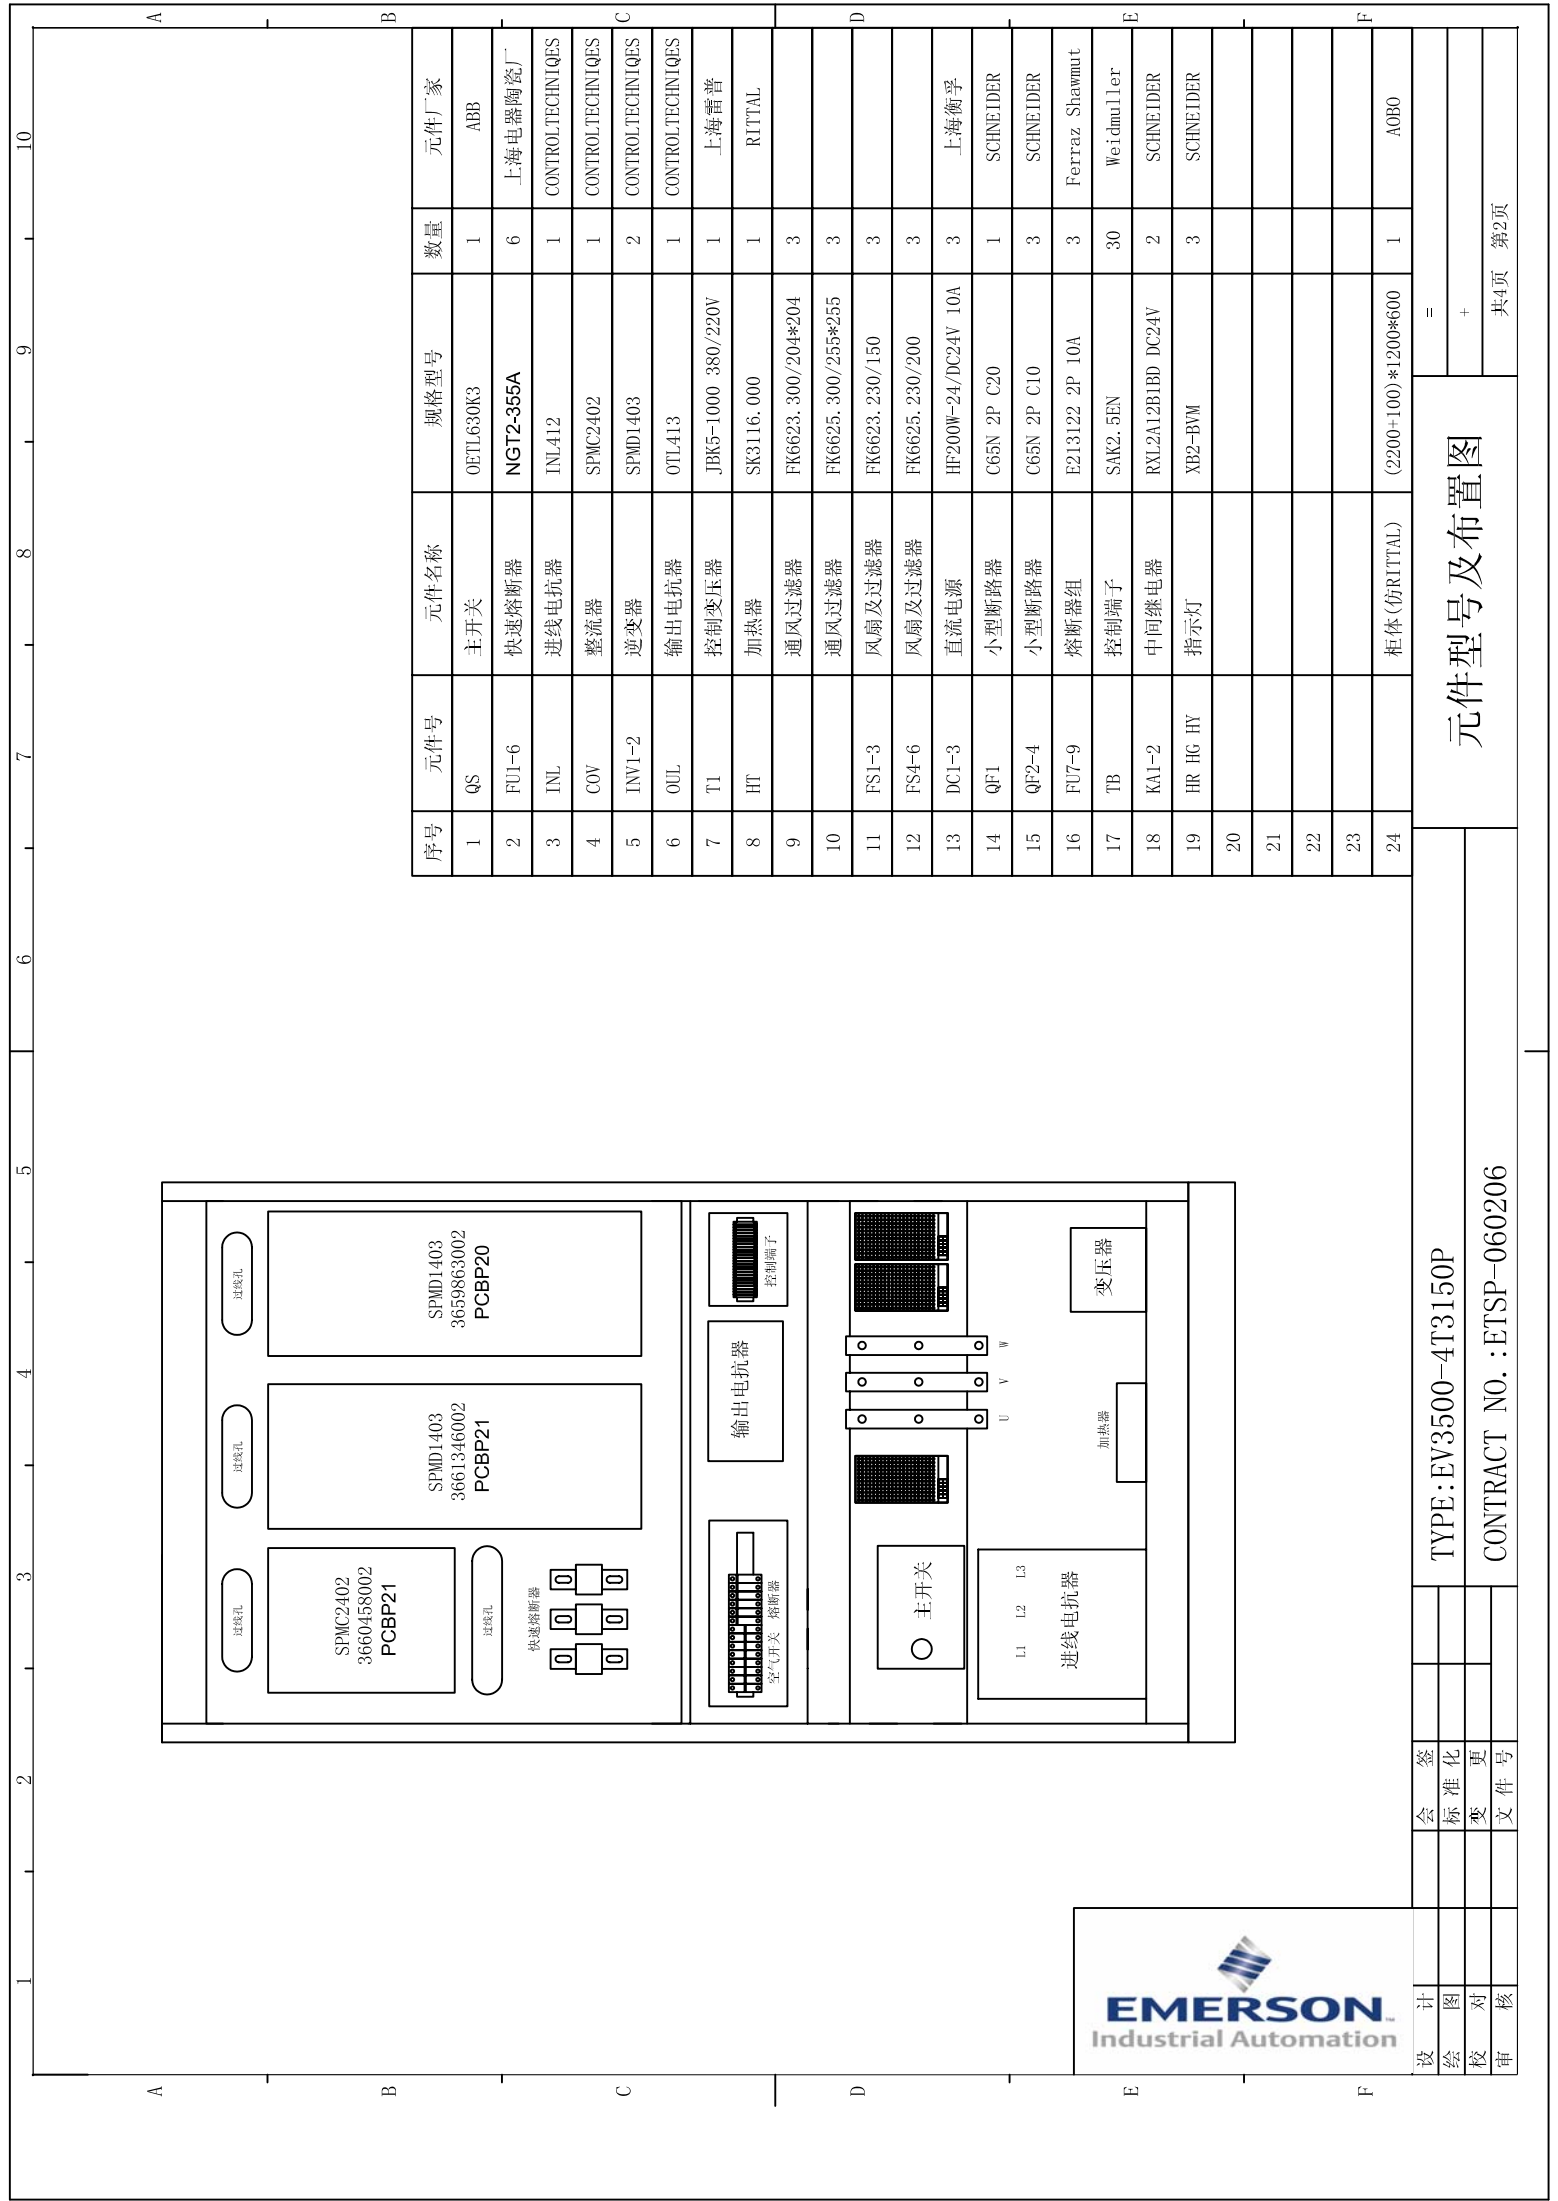


序号	元件号	元件名称	规格型号	数量	元件厂家
1	QS	主开关	0ETL630K3	1	ABB
2	FU1-6	快速熔断器	NGT2-355A	6	上海电器陶瓷厂
3	INL	进线电抗器	INL412	1	CONTROLTECHNIQUES
4	COV	整流器	SPMC2402	1	CONTROLTECHNIQUES
5	INV1-2	逆变器	SPMD1403	2	CONTROLTECHNIQUES
6	OUL	输出电抗器	OTL413	1	CONTROLTECHNIQUES
7	T1	控制变压器	JBK5-1000 380/220V	1	上海雷普
8	HT	加热器	SK3116.000	1	RITTAL
9		通风过滤器	FK6623.300/204*204	3	
10		通风过滤器	FK6625.300/255*255	3	
11	FS1-3	风扇及过滤器	FK6623.230/150	3	
12	FS4-6	风扇及过滤器	FK6625.230/200	3	
13	DC1-3	直流电源	HF200W-24/DC24V 10A	3	上海衡孚
14	QF1	小型断路器	C65N 2P C20	1	SCNEIDER
15	QF2-4	小型断路器	C65N 2P C10	3	SCNEIDER
16	FU7-9	熔断器组	E213122 2P 10A	3	Ferraz Shawmut
17	TB	控制端子	SAK2.5EN	30	Weidmüller
18	KA1-2	中间继电器	RXL2A12B1BD DC24V	2	SCNEIDER
19	HR HG HY	指示灯	XB2-BWM	3	SCNEIDER
20					
21					
22					
23					
24		柜体(仿RITTAL)	(2200+100)*1200*600	1	AOBO

元件型号及布置图

TYPE: EV3500-4T3150P
 CONTRACT NO.: ETSP-060206



设计	审核	会签	变更
绘图	标准	文件	文件
校对	变更	文件	文件
审核	文件	文件	文件

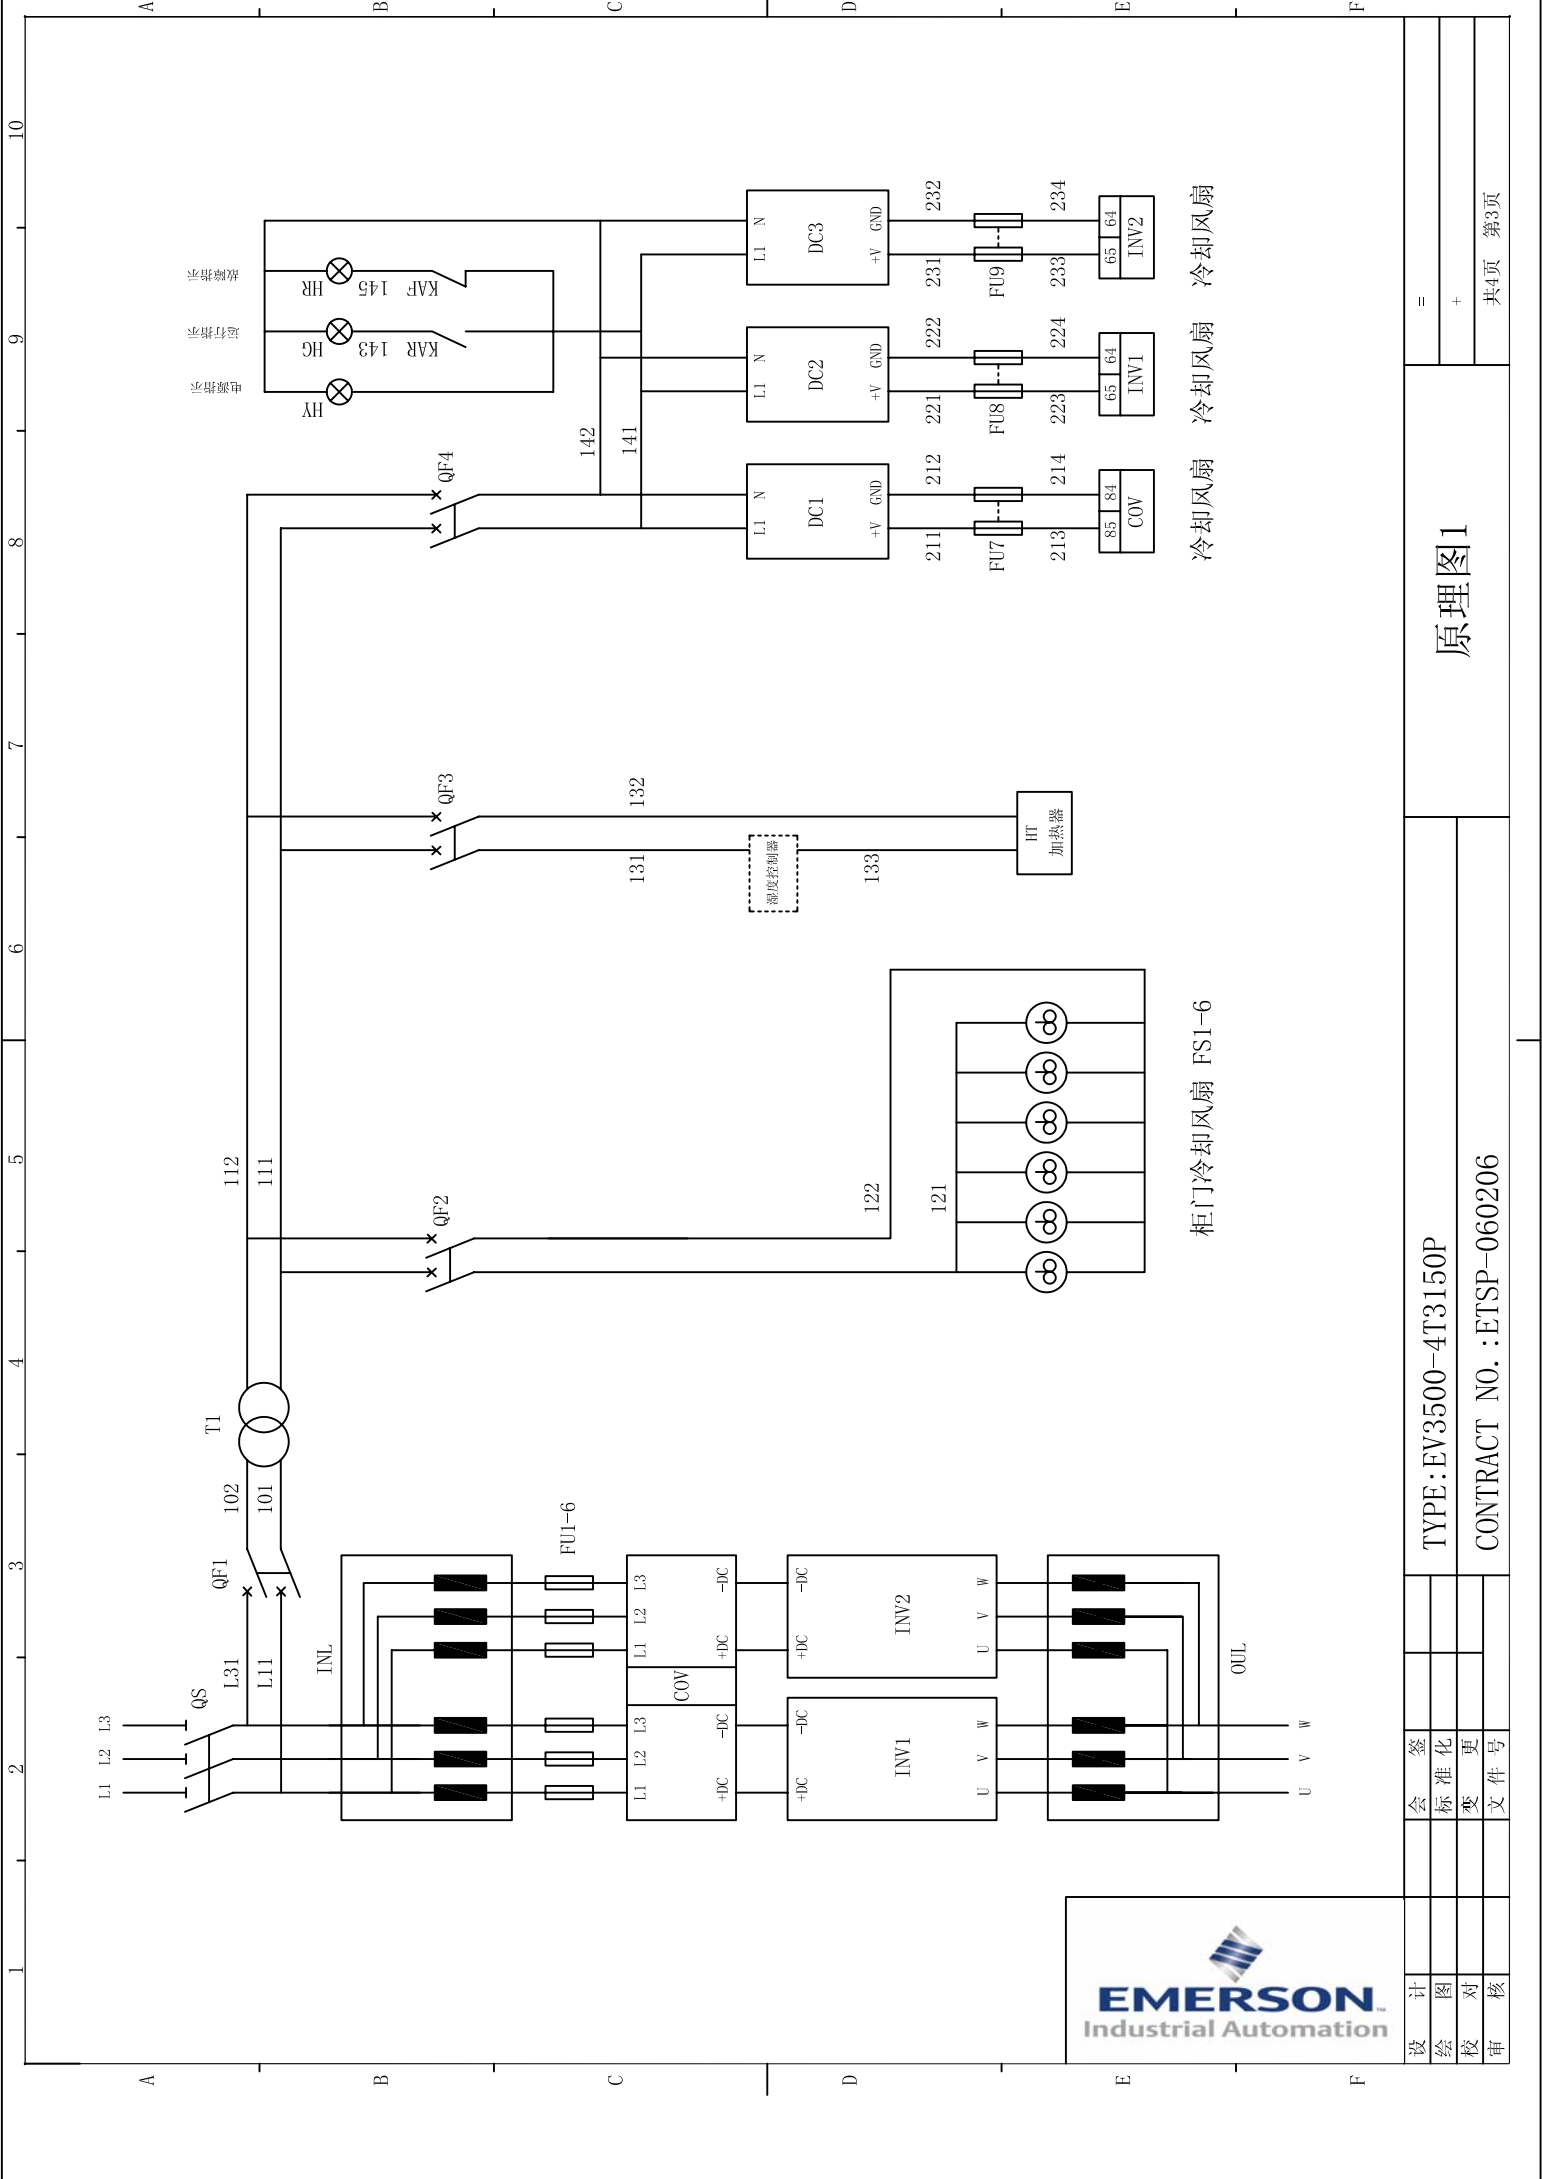


10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

A B C D E F



设计		审核		=	+	共4页 第3页
绘图		校对				
标准		变更				
文件		文件号				
TYPE: EV3500-4T3150P				原理图1		
CONTRACT NO.: ETSP-060206						

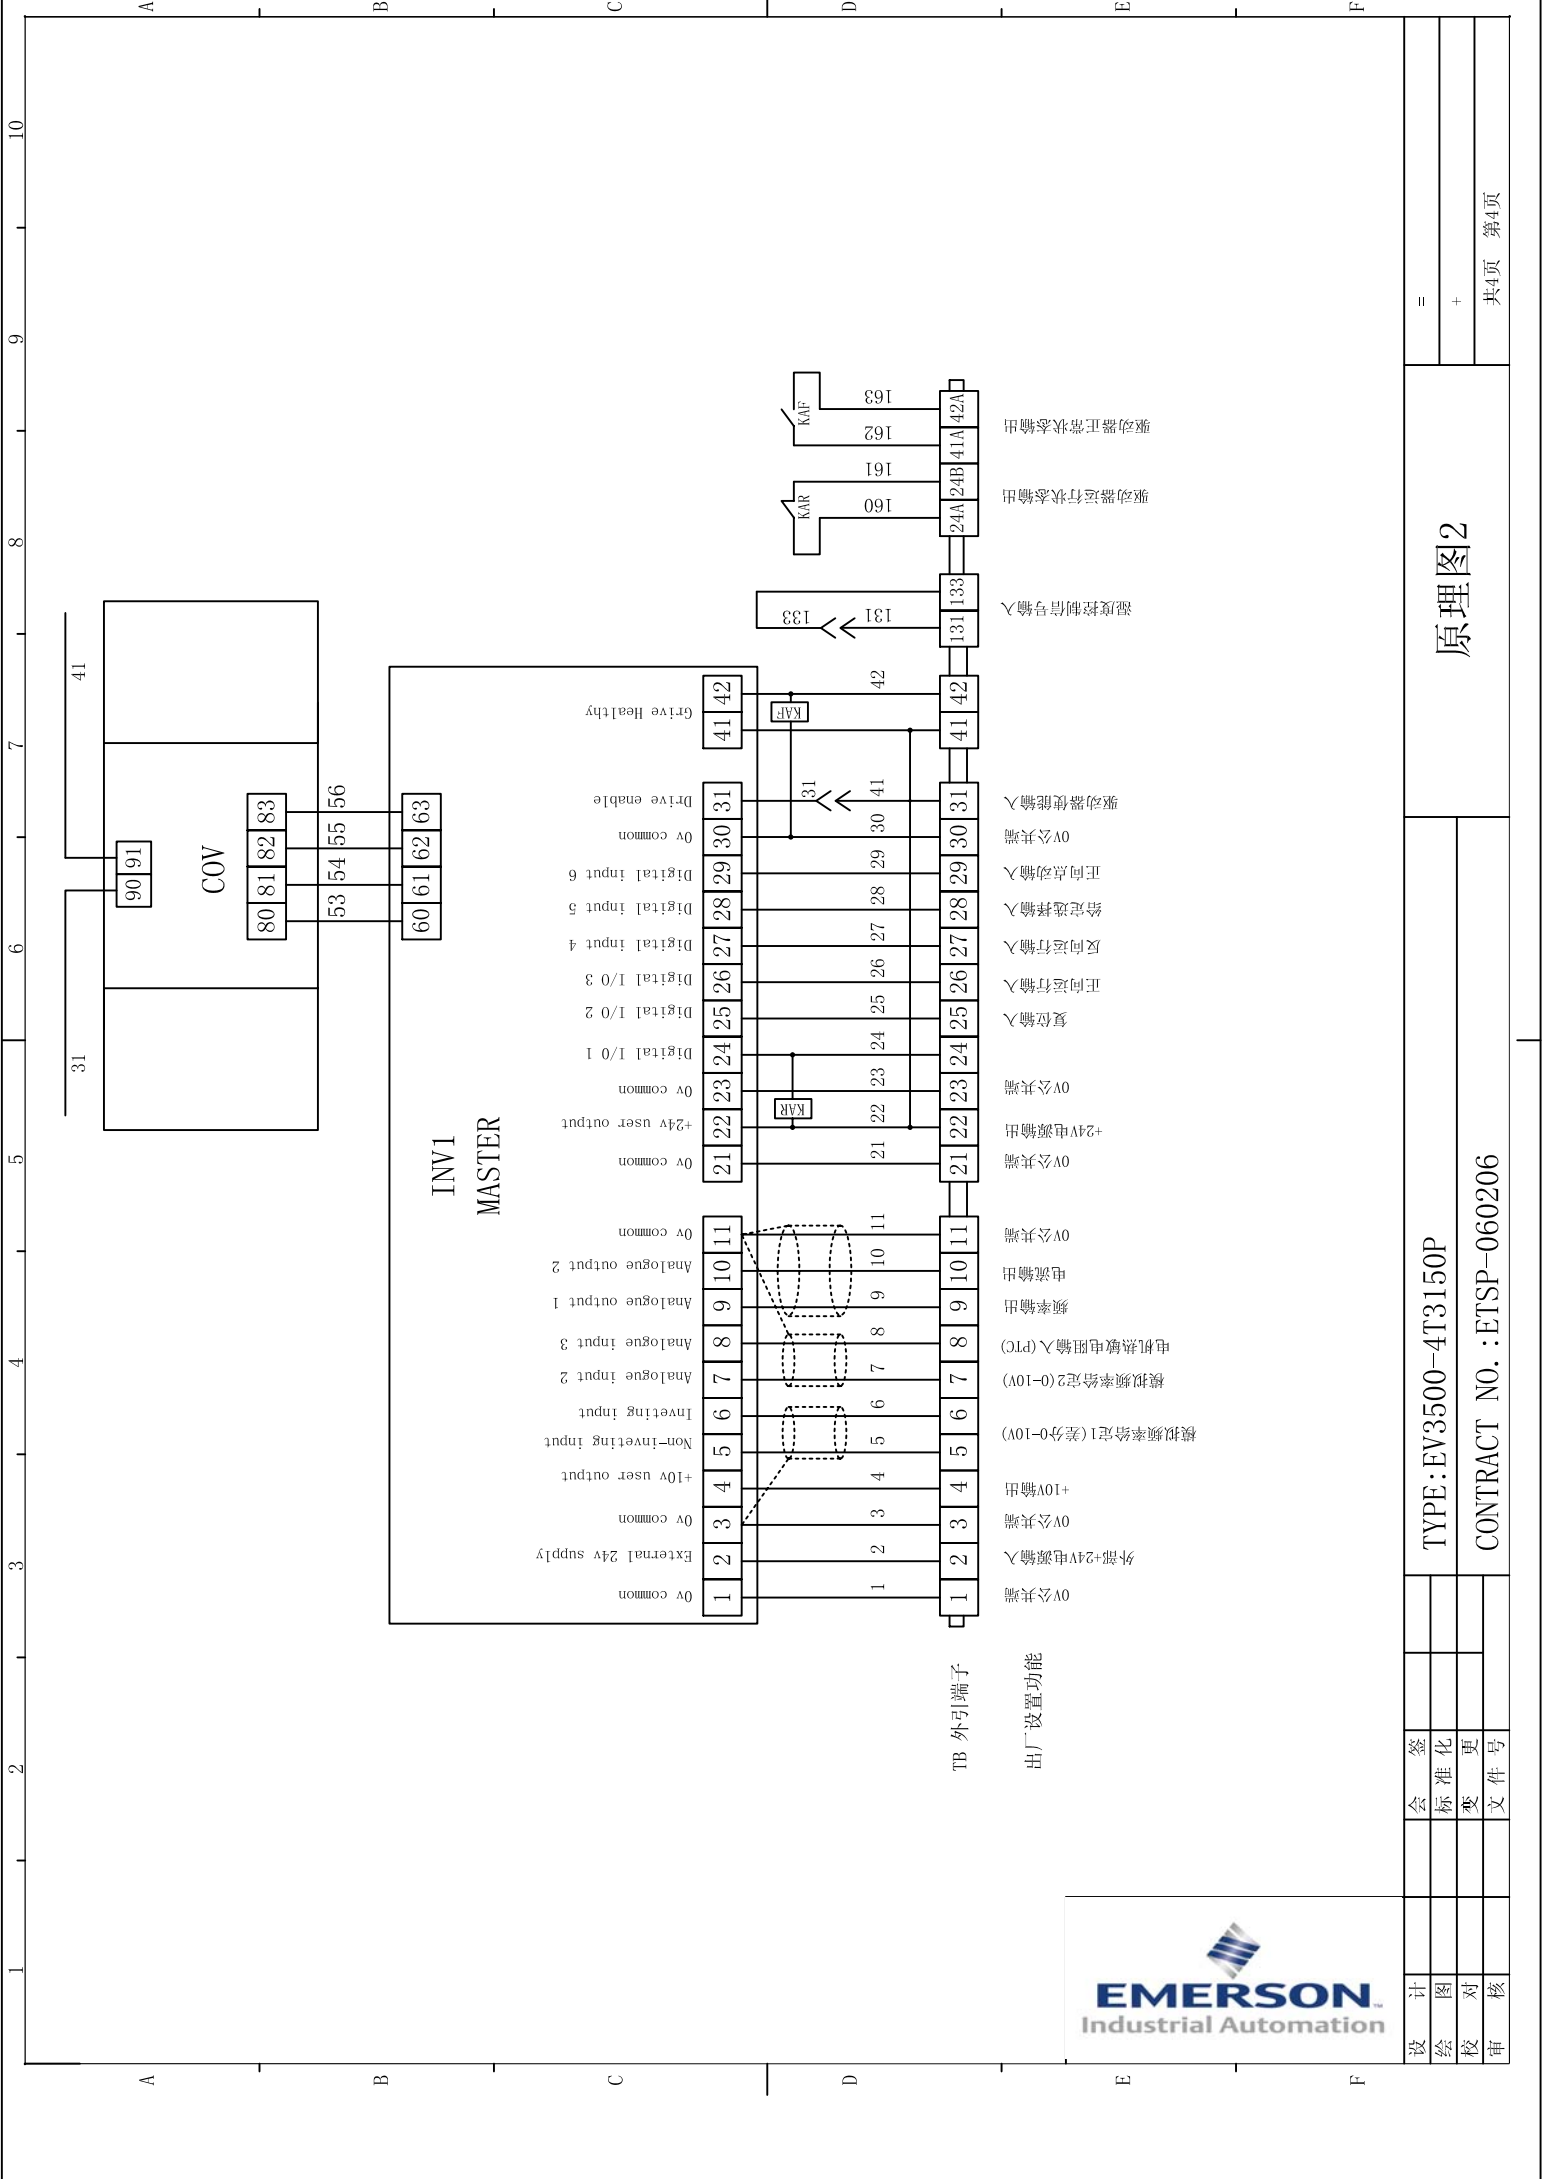

原理图2

TYPE: EV3500-4T3150P

CONTRACT NO. : ETSP-060206

设计		会签	
绘图		标准化	
校对		变更	
审核		文件号	

=
+
共4页 第4页